

内部専用仕上パテ

カラーパテ

COLOR PUTTY

F☆☆☆☆

JIS-K-5669

一般形薄付用

特長

- ・粒子が細かくキメ細かい仕上がり肌になります！
- ・着色(白・黄)していますので上塗とのトマリ性に有効です。
- ・速乾性のパテです。(パテ施工後、約60分で研磨可能。20℃)

用途

- ・建築内部ボード面パテ処理の仕上げ。
- ・建築内部コンクリート面の地付け仕上げ。
- ・建築内部木部目止め用。

容量

4kg (1ケース4缶入り)

20kg (石油缶)

色

白


カラーパテ

中付:ブレンドパテ又はブレンドパテソフト

目地テープ貼り:CPグラスFテープ

下地:厚付パテ#70又はガッツVパテ等

プラスターボードの施エイメージ

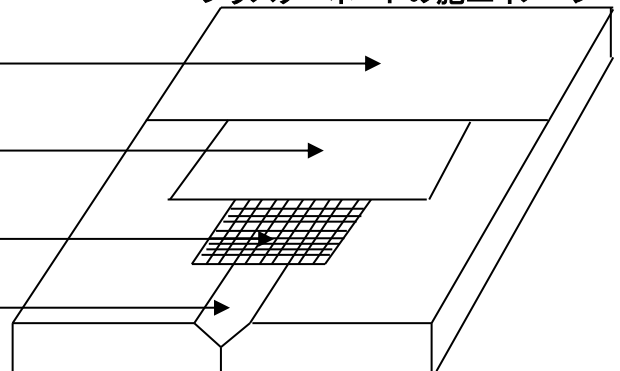

JIS認定工場/ISO9001 審査登録

中央ペイント株式会社

カラーパテ標準塗装仕様書

工程	塗料名	希釈(上水) [%]	塗布量 [kg/m ² /回]	塗装方法	乾燥時間	塗装回数
素地調整	ゴミ・付着物・粉状物などを除去し清掃する。					
テープ貼り	CPグラスFテープ	—	—	—	—	—
目地埋め	ガッツVパテ 又は 厚付パテ#70等	—	0.05~0.07(※)	ヘラ	6時間以上	1~2
中付	ブレンドパテ(白・ピンク) または ブレンドパテソフト等	0~0.5	0.5~0.8	ヘラ	5時間以上	1
仕上	カラーパテ 等	0~0.5	0.4~0.5	ヘラ	5時間以上	1
研磨	サンドペーパー #180~240	—	—	—	—	—

備考	<p>※ガッツVパテ・厚付パテ#70の塗布量はkg/m/回となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・素地がケイカル板等、吸い込みの激しい素材の場合は、ケイカルベストシーラーⅡで吸い込み止めを行なってください。 ・上塗・シーラー類の詳細は別途お問い合わせ下さい。 ・上記は標準仕様となりますが、乾燥時間は目地の厚さ、気温、湿度等で変動します。 ・その他ご不明な点は、下記の各連絡先までお問合せください。 					
----	--	--	--	--	--	--

【施工上の注意】

- 内部用のパテです。外部には使用しないでください。
- 下地処理のゴミ、汚れを取り除いてから施工してください。
- 使用後は密封し、日陰に保存してください。
- 気温5℃以下での使用は避けてください。
- 取り扱い作業中・乾燥中ともに換気のよい場所で使用して下さい。
場所により局所排気装置を設けてください。
- 詳細な内容については安全データシート(SDS)を参照下さい。

製造元

ISO 9001認定取得/JIS認定工場

中央ペイント株式会社

本社 大阪市淀川区三津屋中2丁目1番25号
電話 06(6309)4151 FAX 06(6309)4857

東京営業所 東京都大田区京浜島3丁目2番10号
電話 03(3790)3141 FAX 03(3790)3143

<http://www.chuo-paint.co.jp>

