

● 塗膜物性

項目	試験規格	試験成績
鏡面光沢度	60度鏡面光沢度以上で有る事	79.5
隠ぺい率 (%)	93以上であること	95
耐水性	JISK5660-6-1 浸漬168時間 外観、付着(1mm基盤目)	合格
耐アルカリ性	JISK5660-6-1 浸漬96時間 外観、付着(1mm基盤目)	合格
耐洗浄性	1000回の洗浄に耐えること	合格
サイクル腐食性	JISK5600-7-9 サイクルD 28サイクル	合格
塩水噴霧性	塩水噴霧試験96時間で一般部異常なし、カット部片側5mm以下	合格
屋外暴露性	屋外暴露6ヶ月で塗面に錆がなく塗膜を剥した場合さびの程度が見本品に比べて同程度である。	合格

● 標準塗装仕様書

工程	材料	希釈量 (清水)	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗装方法	乾燥時間 (23℃)	塗装膜厚 (dry)
素地調整	新設の場合：被塗面は、十分乾燥させ、汚れ不純物は除去して下さい。 油脂等は、シンナー等で脱脂し除去して下さい。 塗替の場合：既存塗膜の浮き・剥がれ箇所及び発錆等は電動工具やケレン具等で除去し被塗面を清掃する。 発さびや孔食が著しい箇所は、錆び止め塗料で補修塗りして下さい。					
上塗	ARGコート1000	5～10%	0.1～0.15	刷毛／ ローラー	3時間以上	20～35 μ
上塗	ARGコート1000	5～10%	0.1～0.15	刷毛／ ローラー	24時間以上	20～35 μ

※塗装方法 エアレス塗装する場合は、希釈量を上限10%で行って下さい。

● 製品取扱い注意事項

- ・塗付量は、被塗物の形状や素材、塗装方法、環境によって増減する場合があります。
- ・塗装仕様に記載の塗装間隔は、屋外で気温23℃の条件を想定しております。低温時や屋内等で十分な換気が出来ない場合は塗装間隔が長くなる場合がありますのでご注意ください。
- ・気温5℃以下、湿度85%以上の環境では塗装を避けて下さい。また、強風時や降雨、降雪、結露が予測される場合も塗装を避けて下さい。
- ・開缶後よくかき混ぜて中身を均一にしてから使用して下さい。
- ・塗装に用いた塗装用具は、塗装終了後速やかに水洗いを行って下さい。
- ・塗料の保管は、屋内日陰箇所に保管して下さい。また、使用後は蓋等で密閉し保管して下さい。
- ・その他塗料の取扱いについての注意事項の詳細は、SDS（安全データシート）を参照下さい。

お問い合わせ先はこちら

中央ペイント株式会社

大阪営業所：〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-1-25  
 TEL 06-6309-4151 FAX 06-6309-4857  
 東京営業所：〒143-0003 東京都大田区京浜島3-2-10  
 TEL 03-3790-3141 FAX 03-3790-3143

●カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。

(201712-1000)



1 液水性  
さび止め兼用上塗塗料


F★★★★

ARGコート  
1000



# ARGコート1000

環境にやさしい水性塗料(上塗効果・下塗防錆効果)で  
工程簡略と環境保全をご提案します。

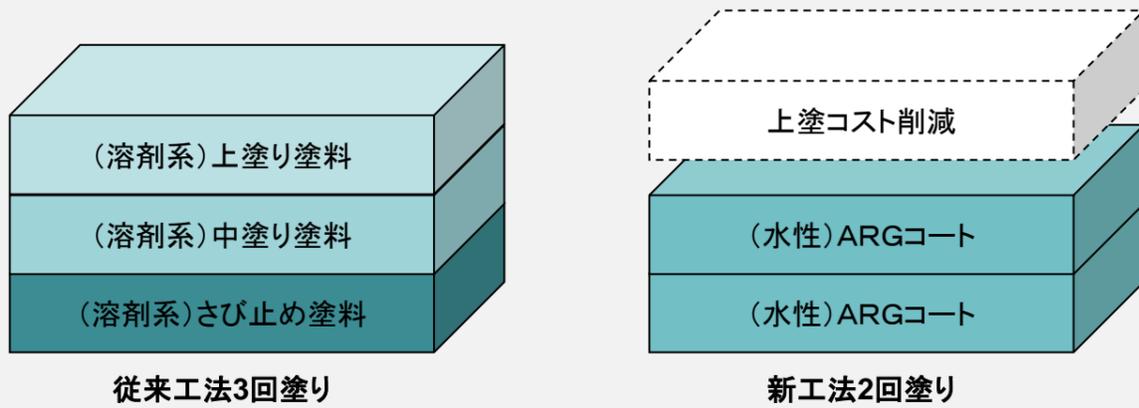

## 幅広い下地に直接塗装可能

適応下地：鉄・電気亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス等  
※黒皮素材はお問合せ下さい。

## さび止め不用で上塗2回でOK

上塗りだけで防錆効果を保有する為さび止め工程を削減出来ます。

## 淡彩から濃色まで調色対応


幅広い原色で色再現性を可能にし、艶有/5分艶有が可能です。

## 水性塗料なので環境にやさしい

鉛、カドミル含有/特化則対応(非トルエン/キシレン/イソハネン) (H29年10月現在)  
ホルムアルデヒド放散等級区分F☆☆☆☆です。

## 防食塗料との組合せで防食性能がUPします。


### ● 防錆性能

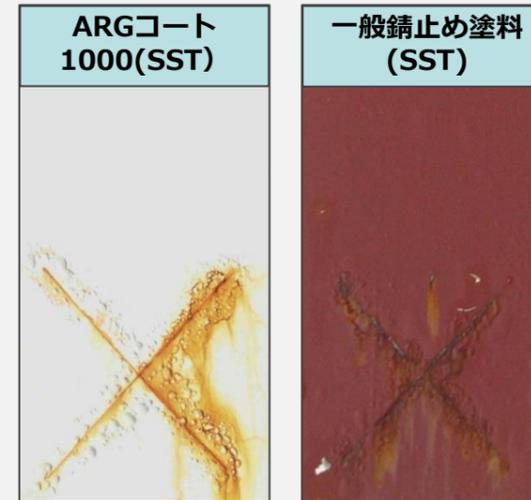

- 塩水噴霧/浸漬試験
  - 塩水5%NaCl 96時間噴霧試験 合格
  - 塩水3%NaCl 96時間浸漬試験 合格
- サイクル腐食性試験
  - 28サイクル (JISK5660-7-9 サイクルD)
  - 1サイクル
    - 塩水噴霧 (30℃ 0.5h)
    - 湿潤95RH (30℃ 1.5h)
    - 熱風乾燥 (50℃ 2h)
    - 温風乾燥 (30℃ 2h)

一般さび止めペイント  
JISK5621 2種規格をクリアしています。

### ● 耐候性能 (促進耐候性試験) 1000時間 キセノンランプ法

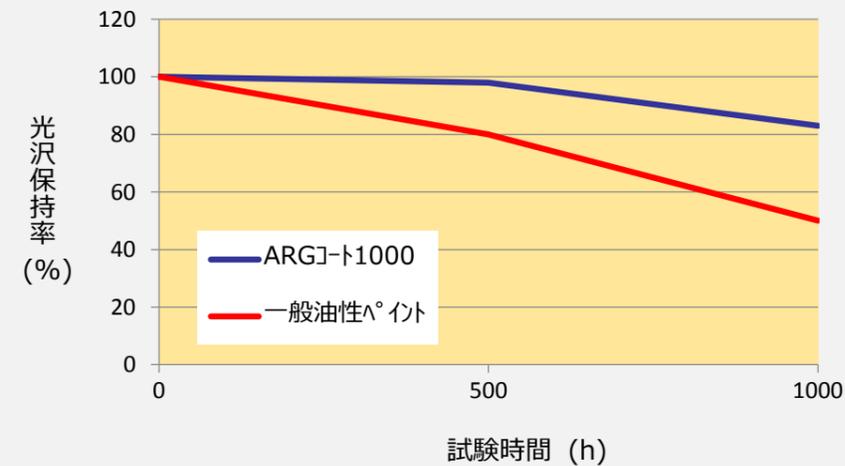

ARGコート1000は、  
特殊アクリルエマルジョン樹脂を  
配合することにより高い耐候性と  
光沢を長期に渡り保持します。

### ● 素材適正

鉄 (SPCC)	電気亜鉛メッキ	アルミ	ステンレス (SUS304)	コンクリート
○	○	○	○	○ シーラー塗布

### ● 荷姿

製品名	荷姿	艶	原色
ARGコート1000	15kg (石油缶) 3kg (小缶)	艶有 5分艶有	白・黒・赤・赤錆・黄・黄土・緑・青